


SL60

Linterna Solar Marina 2-3+mn

Este equipo cumple con los requerimientos de la U.S. Coast Guard 33 CFR part 66



Vista con base opcional 200mm OB (SL60-LB)

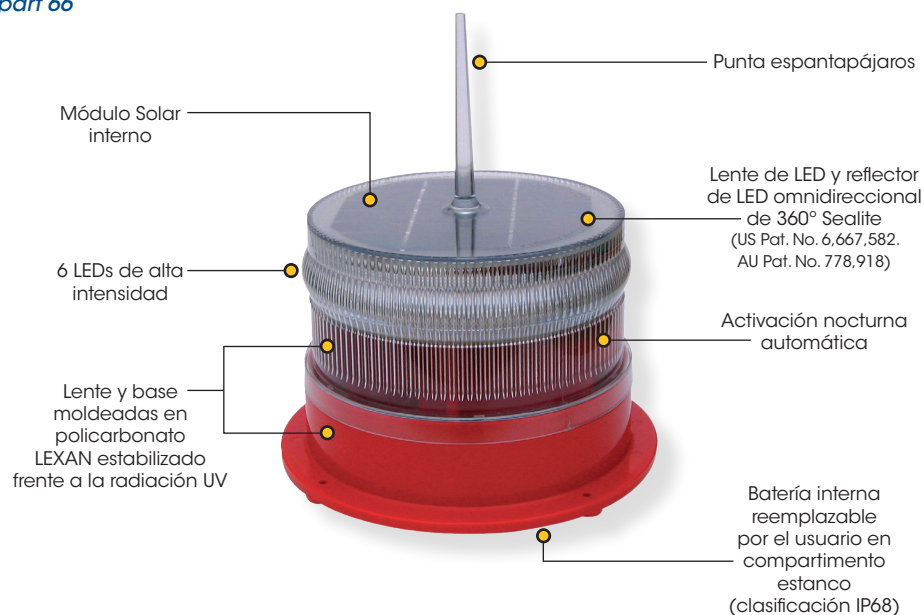

Ventajas de Sealite

- 256 Códigos de ritmos IALA, ajustables por el usuario sin necesidad de dispositivos externos
- Batería reemplazable por el usuario en compartimento estanco
- Batería NiMH para una larga vida útil y amplio rango de temperaturas
- 4 Ajustes de intensidad seleccionables
- Interruptor ON/OFF para almacenamiento
- Estanqueidad IP68



La Sealite SL60 es la más popular en el mundo y versátil de las balizas solares marinas 2-3+mn.

Hecho de resistente y duradero policarbonato y utilizando la última tecnología de LEDs de alta intensidad, no se han escatimado gastos en el diseño y desarrollo de esta linterna.


La SL60 se puede instalar en pocos minutos, y no requiere la intervención del operador. Los códigos de ritmos se ajustan fácilmente in situ por el usuario, y la linterna tiene un interruptor de encendido/apagado para un fácil almacenamiento.

Durante las horas de luz el módulo solar cargará la batería, y la linterna comenzará a funcionar automáticamente en la oscuridad, una vez que el umbral de la luz ambiente descienda lo suficiente.

El compartimento sellado de la batería permite que la batería se sustituya después de años de servicio, no tire la linterna después de su uso.

Opcional Base 200mm OD

La SL60 está disponible en opción con base 200mm OD para adaptarse a los requisitos de instalación.

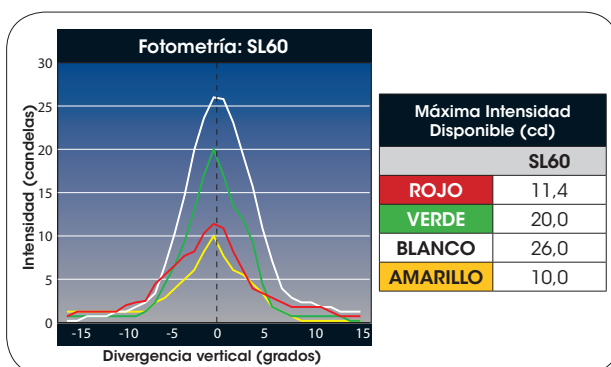


SL60


Linterna Solar Marina 2-3+mn



Batería reemplazable

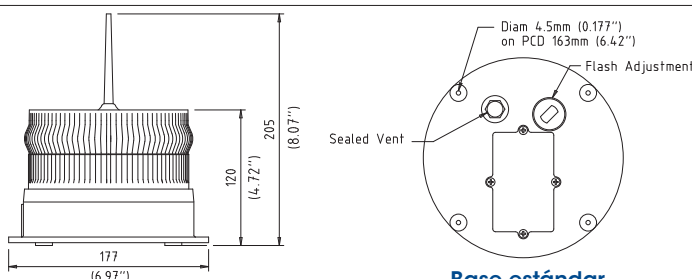

Base estándar

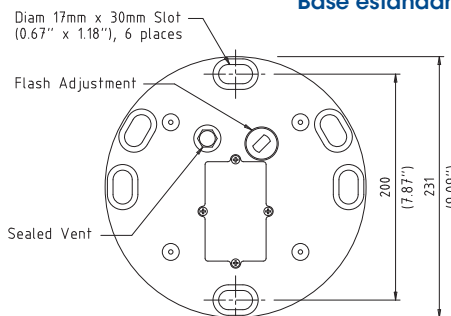

Base Opcional 200 mm OD

ESPECIFICACIONES •

Características Lumínicas

Fuente de Luz
Colores Disponibles
Máxima Intensidad Disponible (cd)†
Alcance Visible (mn)
Divergencia Horizontal (grados)
Divergencia Vertical (grados)
Tipo de Reflector

Códigos de Ritmos Disponibles
Ajustes de Intensidad
Vida útil de LED (horas)

Características Eléctricas

Consumo de Corriente (mA)
Protección del Circuito
Voltaje Nominal (v)
Autonomía (días)
Rango de Temperatura

Características Solares

Tipo de Módulo Solar
Potencia (vatios)
Eficiencia del Módulo Solar (%)
Regulación de la Carga

Suministro de Energía

Tipo de Batería
Capacidad de la Batería (Ah)
Voltaje Nominal (v)
Vida útil de la batería

Características Físicas

Material de la Estructura
Material de la Lente
Diámetro de la Lente (mm/pulgadas)
Diseño de la lente
Montaje
Altura (mm/pulgadas)
Anchura (mm/pulgadas)
Peso (Kg/lbs)

Vida útil del producto

Certificaciones

CE
Certificación de Calidad
Estanqueidad

Propiedad Intelectual

Patentes
Marcas Comerciales

Garantía *

Opciones Disponibles

6 LEDs de alta intensidad
Rojo, Verde, Blanco, Amarillo, Azul
Rojo - 11,4 Verde - 20,0 Blanco - 26,0 Amarillo - 10,0
2-3+
360
9
Reflector de LED Omnidireccional 360°
(US Pat. No. 6,667,582. AU Pat. No. 778,918)
Hasta 256 recomendados por la IALA (seleccionable por el usuario)
Ajustable en incrementos del 25%
>100.000

Consulte Sealite Power Calculator

Integrado
3,6
>20 (14 horas de oscuridad, 12,5% ciclo de trabajo)
-40 a 80°C

Policristalino
1,4
14
Controlado por microprocesador

Alto grado NIMH - Respetuosa con el medio ambiente
4
3,6
Promedio de 5 años

Policarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV
Policarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV
150 / 5 7/8
Óptica externa con diseño interior estriado
Taladros de montaje de 4x4,5mm
205 / 8 1/8
177 / 7
0,9 / 2 1/8 (SL60-LB 1 / 2 1/4. SL60/8Ah 1 / 2 1/4. SL60-LB/Ah 1,1 / 2 1/2.
SL60-LB/16Ah 1,5 / 3 1/5)
Hasta 12 años

EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997
ISO9001:2008
IP68

US Pat. No. 6,667,582. AU Pat. No. 778,918
SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd
3 años

• 8Ah batería
• 16Ah batería
• 200 OD base
• Soporte con pletina de 50mm



Sochi, Russia



Cádiz, Sur de España

• Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
* Sujeto a condiciones y términos estándares
† Selección de la intensidad sujeta a la disponibilidad de la insulación solar

