


SLB1250

Boya de Navegación de 1250mm dm

Sealite tiene una gama de cadenas de fondeo y accesorios- pregunte a su representante como puede suministrarle una solución completa de fondeo

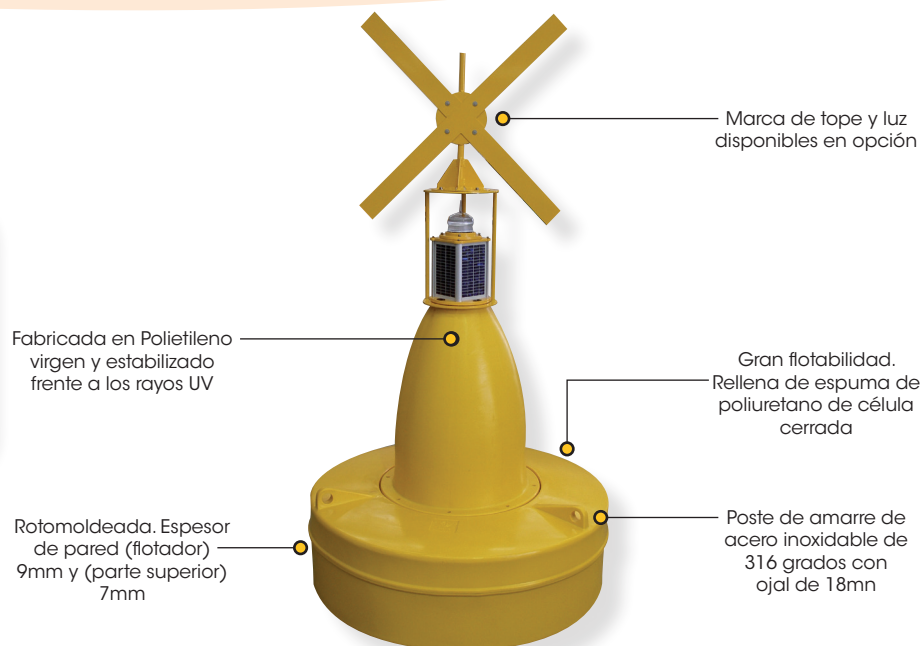

Ventajas de Sealite

- Flotador de una sola pieza
- Unidad completa-lista para su inmediata instalación
- Gran visibilidad en colores, rojo, verde, blanco o amarillo recomendados por IALA
- La anilla de fondeo inoxidable 316 proporciona fuerza en el fondeo
- Excelente flotabilidad & estabilidad

La boya SLB1250 ha demostrado su rendimiento superior en muchas partes de Australia, tanto en ríos de largo recorrido como en navegación marítima.

La base está moldeada en una sola pieza resistente fabricada con polietileno duradero y de color, relleno con poliuretano de alta flotabilidad y estabilizada contra la radiación UV que la hace resistente a la luz solar.

La parte superior liviana y resistente de la boya está moldeada en polietileno con los colores estándar de la IALA de alta visibilidad y se adapta a una amplia gama de requerimientos de instalación.

Para una mayor visibilidad nocturna, la boya SLB1250 se puede equipar con la gama de linternas de LEDs Sealite de alcance hasta 5mn.

Hembras de anclaje embutidas permiten el montaje seguro de la parte superior y las marcas de tope. El poste de fondeo atraviesa la base permitiendo que el acoplamiento de la cadena de amarre sea firme.

Además todos los materiales y accesorios están fabricados en acero inoxidable 316.

Disponible con
Estampación de
Rótulos



Ecológica y
Reciclable


Las boyas Sealite están fabricadas en materiales reciclables. Como servicio al cliente, los componentes individuales de estos productos pueden ser devueltos al final de su vida útil a Sealite para su reciclaje.



Disponible en los colores y configuraciones de la IALA, con estampación de rótulos y con un amplio rango de Marcas de Tope recomendadas por la IALA

SLB1250

Boya de Navegación de 1250mm dm

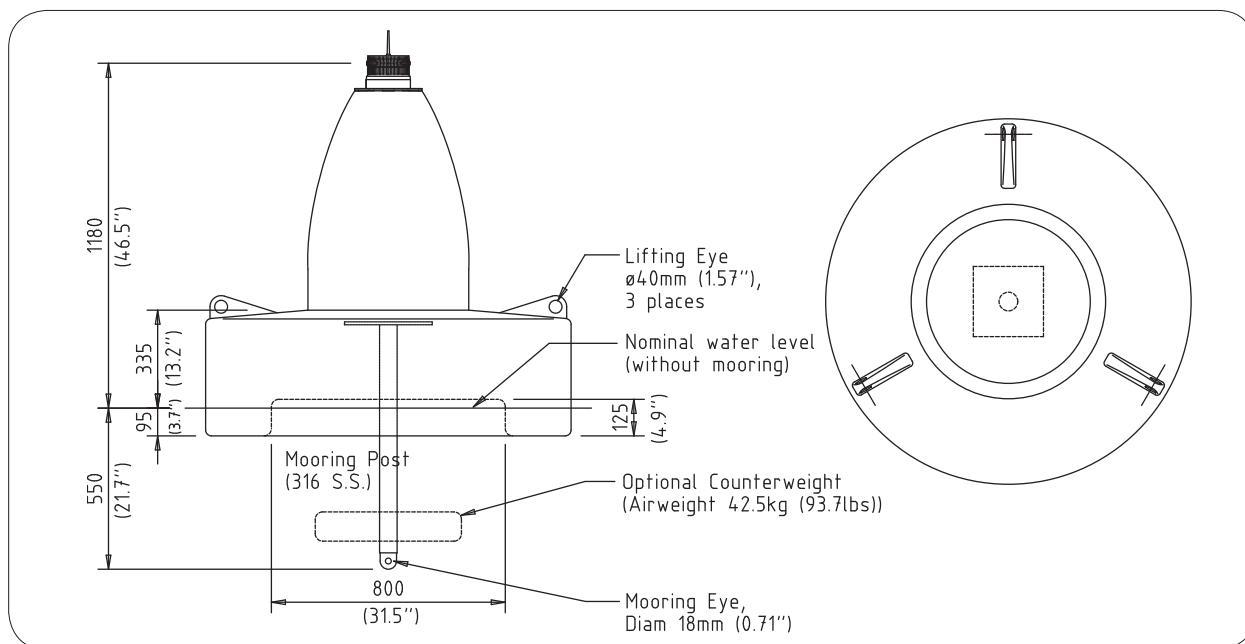

ESPECIFICACIONES •



Instalación en Manila, Filipinas



Boyas SLB1250 instaladas en ríos y puertos de Australia

Características Generales

Colores Disponibles
Altura Plano Focal (mm/pulgadas)
Volumen Total del Flotador (litros/galones US)
Francobordo Nominal (mm/pulgadas)
Calado Nominal (mm/pulgadas)
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs)
Calado, Máximo (mm/pulgadas)
Francobordo, Mínimo (mm/pulgadas)
Flotabilidad (kg/cm, libras/pulgadas)
Área Visual (m²/pies²)

Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
1180 / 46 1/2
610 / 161
335 / 13 1/8
550 / 21 2/3
155 / 342
155 / 342
675 / 26 2/3
210 / 8 1/3
12.5 / 70
0.8 / 8.6

Características Físicas

Material

Grueso de la pared (mm/pulgadas)
Lastre (Kg/lbs)
Relleno
Altura (mm/pulgadas)
Anchura (mm/pulgadas)
Peso (kg/lbs)

Poliétileno virgen rotomoldeado frente a los rayos UV.
Poste de amarre inoxidable A316
9 / 3/8 (Flotador). 7 / 1/4 (Parte superior)

Vida útil del producto

30 / 66 contrapeso externo (opcional)
Espuma poliuretano célula cerrada (Flotador)

1180 / 46 1/2
1250 / 49 1/4
70 / 154

Hasta 12 años

Certificaciones

Certificación de Calidad

ISO9001:2008

Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd
1 año

Garantía *

Opciones Linterna

Opciones Disponibles

Linternas Sealite SL15, SL60, SL70 o SLC310

- Estampación de rótulos
- Marcas de tope según recomendación IALA
- Lastre externo
- Reflector de radar



- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
- * Sujeto a condiciones y términos estándares

